


シーボーク 300・400BD・Z500FT・Z500T
スーパータナコン X300W・X500W・Z500WP

まず道糸をリールに巻きます。

超音波センサー搭載だから、道糸を巻くだけでOK。


道糸をレベルワインドに通してスプールの結んでください。

付属の糸通しピンを使うとかんたんに通せます。
スプール面の糸滑り防止のため、必ず糸止めピンに糸を結んでください。

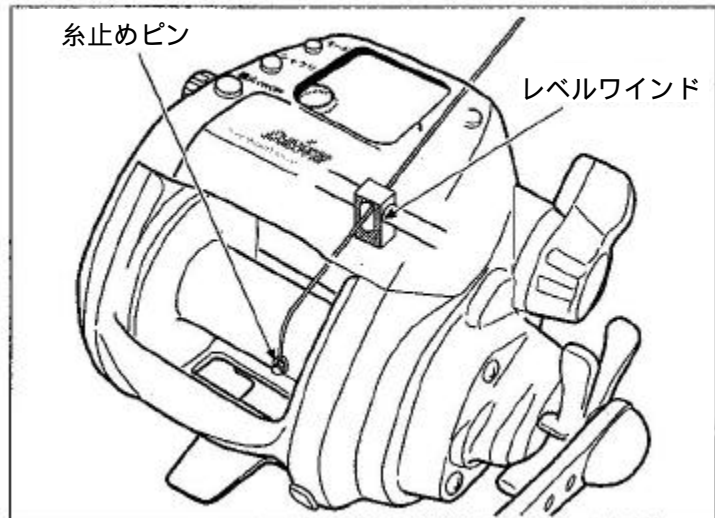


通電してから、パワーレバーをMAXの位置まで倒して道糸を巻きます。


フィンガーガードに糸が当たると、リールが傷つくことがあります。糸が当たらないようご注意ください。

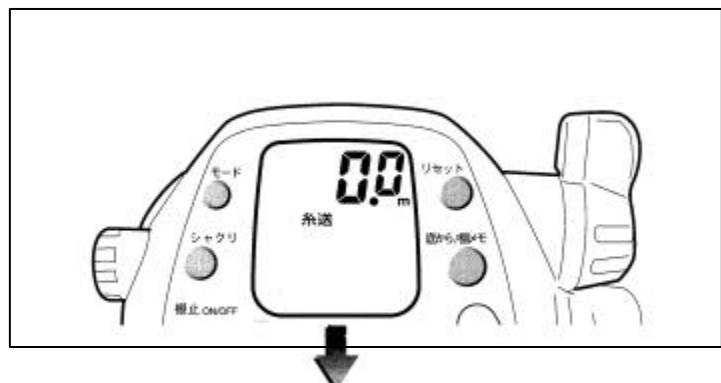

巻き終わったら、レバーをOFFの位置
まで戻します。(アラーム音)



リセット スイッチを2秒以上押し
て、「水深」画面に戻れば完了です。

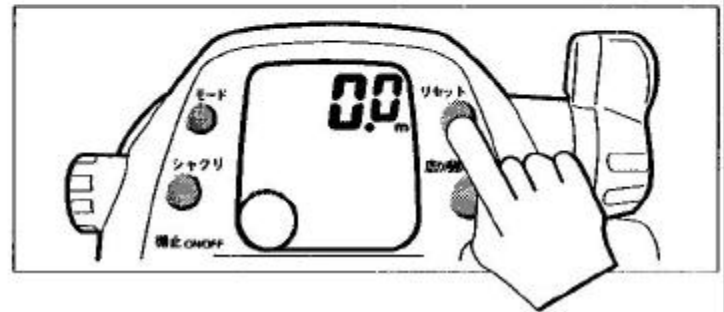

・糸を全部巻き込まないようにしてください。
巻き込みますと、レベルwindとの位置が
ズれてしまい、仕掛け落ちが遅くなる原因に
なります。